


Uttagspost 2-steps Optimator

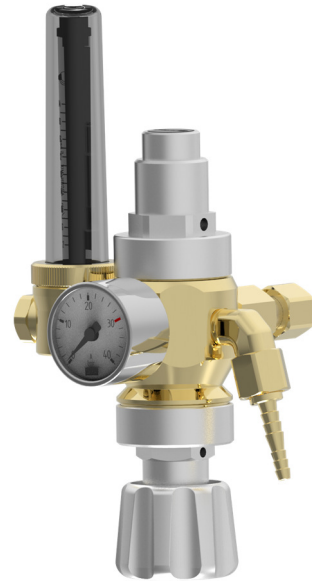

Produkt fakta

Denna specialversion av vår uttagspost Optimator är gjord för fasta installationer där ledningstrycket är max 40 bar.

- **Tvåstegssystem:** Uttagsposten är försedd med vår unika 2-steps sparfunktion som sänker svetskostnaden.
- **Effektiv Gasanvändning:** Uttagsposten andra steg minskar effektivt gaspuffen under det första svetsmomentet, vilket resulterar i gasbesparingar på upp till 54%.
- **Förbättrad Svetskvalitet:** Minskad gaspuff leder till förbättrad kvalitet på svetsningen genom att minimera porositeten i svetsarna.
- **Snabb Återbetalning:** Beräknad ROI inom 6 månader för kostnadseffektiv drift.

Teknisk data

Typ	2-steps / rörledning
1-steg kalibrerad på	5 bar
Gas	Ar/mix
Temperatur räckvidd	20°C till +60°C

Tryck / Flöde

Inloppstryck P ₁	40 bar
Utloppstryck P ₂	Beroende på flödet 0,2-1 bar
Q _n	0-20L / 0-34L/min

Material:

Ventilhus	CW 614N
Ventilsäte	Kel-F
Membran	NBR
Lock	Aluminium EN 6026
Ratt	ZINK, ZP0410
Flödesmätarrör	Grilamid TR90°

Anslutningar:

Inlopp	G3/8"
Utlopp	G3/8" / G1/4"

Dimensioner

