

Uttagspost för Acetylen / Oxygen / Propan



Produkt fakta

- **Högt Flöde:** Ger effektiv gasdistribution för olika applikationer.
- **Platsbesparande Design:** Vertikala anslutningar sparar plats och möjliggör en kompakt installation.
- **Maximal Hållbarhet:** Gjutformat mässinghus ger långvarig hållbarhet och robust prestanda.
- **Robust Konstruktion:** Designad för att tåla tuffa arbetsförhållanden och säkerställa pålitlig prestanda.

Teknisk data

Typ	1-steps / rörledning
Gas	AC / OX / Propan
Temperatur räckvidd	-20°C till +60°C

Tryck / Flöde

Inloppstryck P ₁	25 bar
Utloppstryck P ₂	0-1,5 / 0-4 / 0-10 bar
Qn:	Oxygen 35m ³ /h Acetylen 5m ³ /h Propan 20m ³ /h


Material:

Ventilhus	CW 614N
Ventilsäte	Neoprene
Membran	Neoprene, NN 0060
Lock	Aluminium, EN 6026
Ratt	Aluminium, EN 6026

Anslutningar:

Inlopp	G3/8" / G3/8" L
Utlopp	G3/8" / G3/8" L

Flödesschema

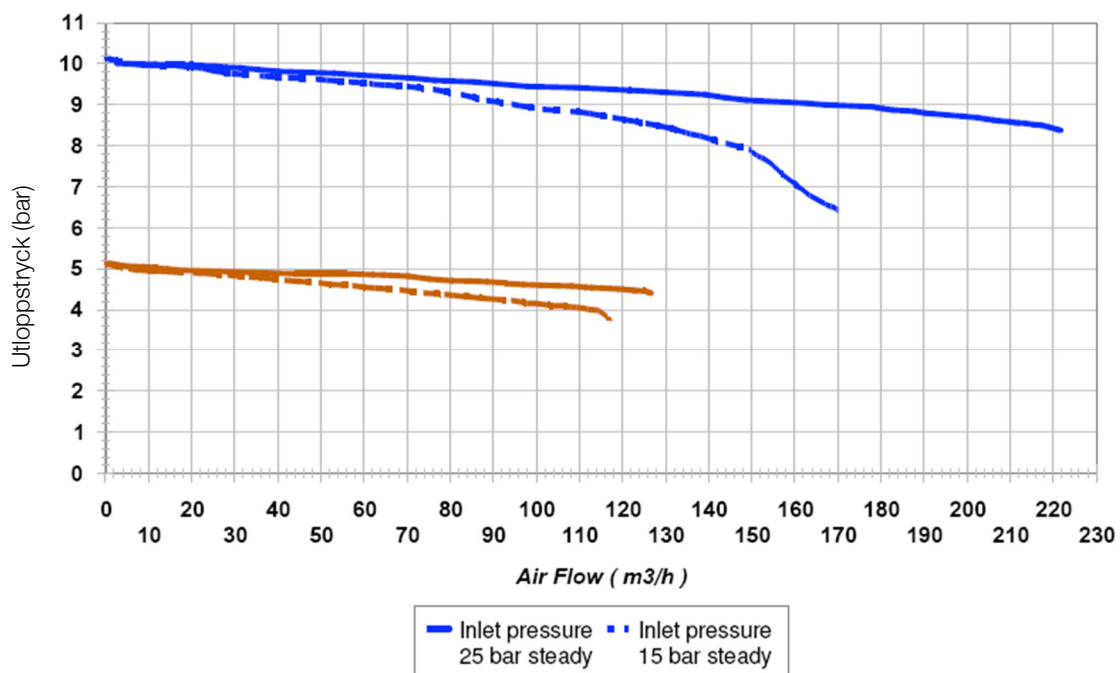

Dimensioner

