

## Minex



### Produkt fakta

Denna produkt är idealisk för mindre verkstäder och erbjuder kompakt design, precisionsflöde och inbyggd säkerhet för optimal användarupplevelse.

- **Kompakt Design:** Optimerad för att ta minimalt med utrymme och passa perfekt även i mindre verkstäder.
- **Justerbart Precisionsflöde:** Möjliggör justering för att säkerställa ett exakt flöde för ökad precision.
- **Inbyggd Säkerhetsventil:** Garanterar högsta möjliga säkerhetsnivå för användarens trygghet.

### Teknisk data

Typ	1-steps / cylinder
Regulator klass	10
Standard	ISO 2503
Gas	Ar/mix / CO <sup>2</sup>
Temperatur räckvidd	-20°C till +60°C

### Tryck / Flöde

Inloppstryck P <sub>1</sub>	200 bar
Utloppstryck P <sub>2</sub>	0-10 bar
Q <sub>n</sub>	0-30L/min


### Material:

Ventilhus	CW 617N / CW 614N
Ventilsäte	Teflon(PTFE)
Membran	Neoprene, NN 0060
Ratt	ABS

### Anslutningar:

Inlopp	Se sida 2
Utlopp	Se sida 2

### Dimensioner

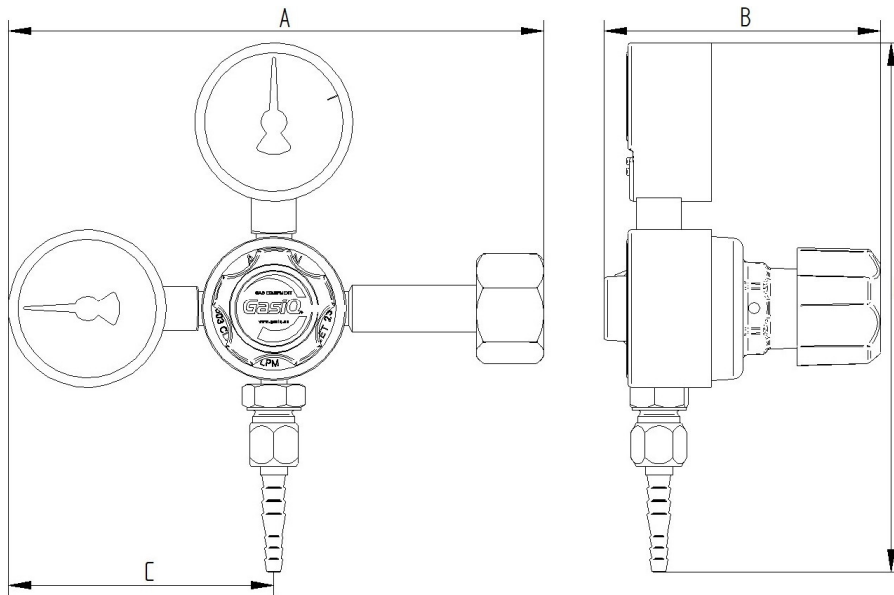

Minex					
Inlopp	Utlopp	A	B	C	D
W21.8"	G1/4"	166mm	86mm	82mm	164mm
W21.8"	M12X1	166mm	86mm	82mm	164mm
W21.8"	G3/8"	166mm	86mm	82mm	164mm
W24.32"	G3/8"	166mm	86mm	82mm	164mm
W24.52"	G3/8"	208mm	86mm	82mm	164mm
G3/4"	G3/8"	166mm	86mm	82mm	164mm